




DV-6050-D

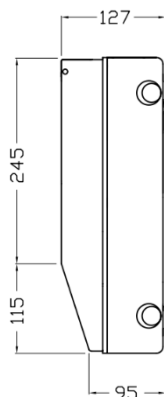

Informacje Ogólne			
Model		DV-6050-D	
EAN		5905191016050	
Oznaczenie serii produktu		TGD	
Typ konstrukcji		Przenośna	
Producent		Zakład Produkcyjno-Handlowy DOKTORVOLT®	
Dane techniczne obudowy			
Wymiary obudowy		260x360x127mm	
Materiał obudowy		ABS / PC	
Odporność na promieniowanie UV		Tak	
Tworzywo bezhalogenowe (HALOGEN-FREE)		Tak	
Odporność mechaniczna		IK08	
Kolor przedniej/tylnej płyty obudowy		Szary/czarny	
Ilość modułów		12	
Stopień ochrony obudowy		IP65	
Stopień ochrony kompletnej rozdzielnic		IP44	
Temperatura instalacji		-25 +60 °C	
Dane elektryczne			
Napięcie znamionowe		230V/400V	
Częstotliwość znamionowa		50 Hz	
Prąd znamionowy		32A	
Prąd znamionowy zwarciaowy umowny		≤ 10 kA	
RDF		0,6	
Gniazda			
230V, 16A	4x	IP54, 1P+N+PE SCHUKO	
CEE 230V, 16A	-	-	
CEE 400V, 16A	1x	IP44, 3P+N+PE, 6h	
CEE 400V, 32A	1x	IP44, 3P+N+PE, 6h	
CEE 400V, 63A	-	-	
CEE 400V, 125A	-	-	

Aparatura zabezpieczeniowa		
Wyłącznik różnicowoprądowy RCCB	1x	40A 30mA Typ A 3P+N 10kA
Wyłącznik różnicowo-nadprądowy RCBO	-	-
Wyłącznik nadprądowy MCB	1x	C 32A 3P 10kA
Wyłącznik nadprądowy MCB	1x	C 16A 3P 10kA
Wyłącznik nadprądowy MCB	2x	C 16A 1P 10kA
Dodatkowe wyposażenie		
Kabel przyłączeniowy	Wtyczka 32A, 5x4mm2 H07RN-F 1,5m	
Dławnica	-	
Uchwyt	-	
Stojak	Stojak aluminiowy z uchwytem	
Kotki montażowe	-	
Okablowanie wewnętrzne rozdzielnic		
Przewody zasilające	Linka ster. H07V-K 2.5/4 mm ² czarna	
Przewody neutralne	Linka ster. H07V-K 2,5/4/6 mm ² niebieska	
Przewody ochronne	Linka ster. H07V-K 2,5/4 mm ² żółtozielona	
Normy i certyfikaty		
	PN-EN 61439-1, PN-EN 61439-3	

*Każda z naszych rozdzielnic przechodzi szczegółową kontrolę jakości. Każdy produkt jest sprawdzany i spełnia najwyższe standardy, co potwierdza dołączony **CERTYFIKAT JAKOŚCI z indywidualnym numerem**. Dzięki temu mogą Państwo mieć pewność, że nasze rozdzielnice są niezawodne i bezpieczne w użytkowaniu.*