



Bradas®

Przygotowanie nawierzchni


- 1 Określi i wyznacz kształt nawierzchni, wybrzeżniemię na odpowiednią głębokość.

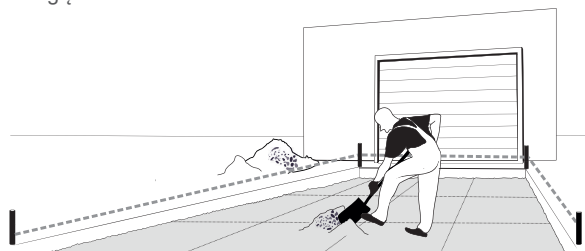


- 2 Wyrównaj podłoże zachowując 1,5% spadku.

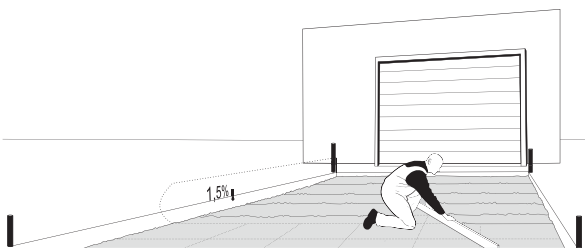


- 3 Rozłóż agrowłókninę, która uniemożliwi mieszanie się warstw i wzmocni podbudowę.

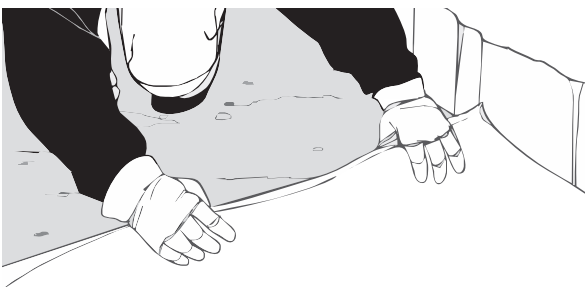

- 4 Rozprowadź tłuczeń 0-31,5 mm i zagęść go mechanicznie.

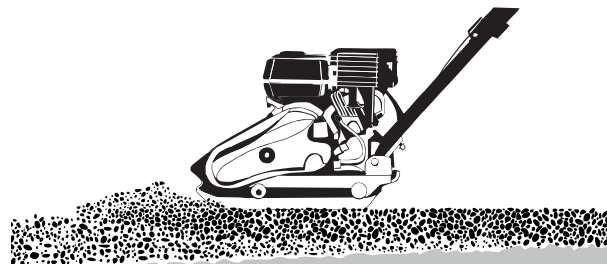


- 5 Rozprowadź piasek podsypkowy 3 cm i ucięgnij na łatach murarskich.

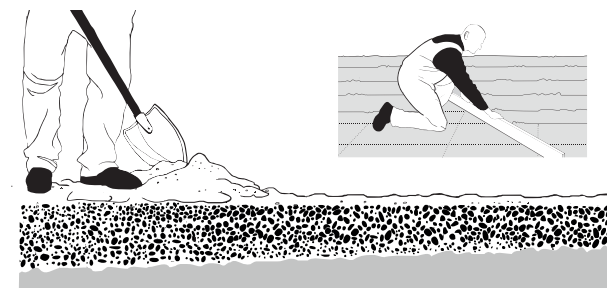


Montaż kratki


- 6 Rozpocznij od narożnika i układaj kratki rzędami. Zaczepy wyznaczają kierunek układania.

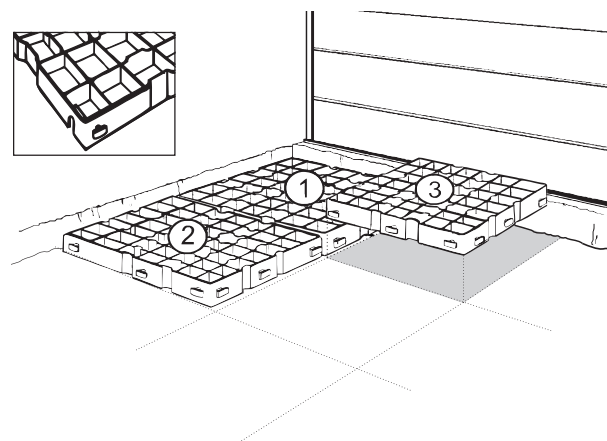


- 7 Kratki połączaj zaczepami, dociśnij nogą lub dobij młotkiem gumowym.

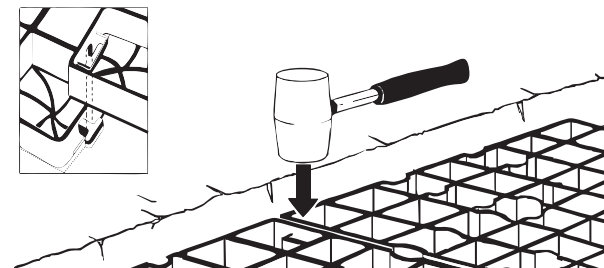


- 8 Wrazie potrzeby kratki możesz dociąć gumówką lub brzeszczotem dopasować.

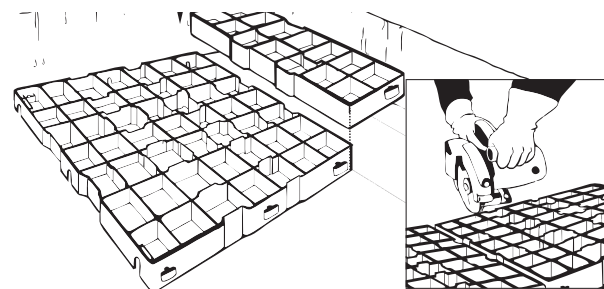

- 9 Zachowaj dylatację między krawężnikiem, a nawierzchnią kratki co najmniej 5 cm.

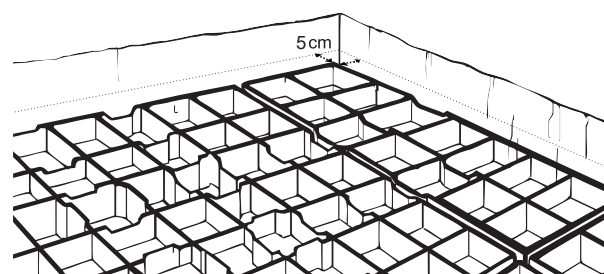

- 10 Nawierzchnię wyłożoną kratką wyrównaj zagęszczarką lub walcem ogrodowym.

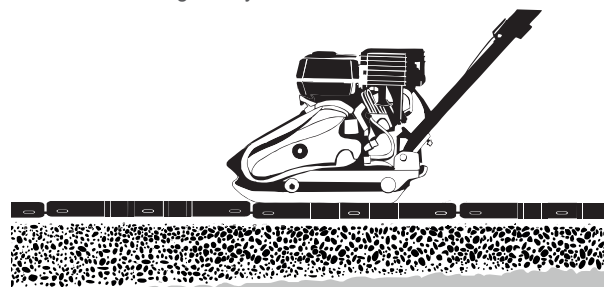

Ważne informacje



Wysokość podbudowy zależy od przeznaczenia nawierzchni, częstotliwości ruchu oraz warunków regionalnych. Gwarantujemy stabilność krutek i odporność na obciążenia. Zapobiega tworzeniu się kolein. Na gruntach mniej przepuszczalnych (np. glina) powinna być głębsza o ok. 20 cm.

Zalecaną wysokość podbudowy odpowiednio do przeznaczenia:

- ruch pieszy: 10 cm
- samochody osobowe: 30 cm
- ruch ciężki: 50 cm

Wrazie potrzeby, przy wytyczaniu powierzchni wykopu, można zabezpieczyć jego brzozy obrzeżami RIM-BORD, utrzymując odległość 1 cm od eko kraty do obrzeża.

Kraty wykonane są z tworzywa, które rozszerza się przy wyższych temperaturach, kurczy przy niskich. Ze względu na możliwą niestabilność wymiarów może wystąpić problem przy ich łączeniu. Zalecamy mieszanie materiału z kilku palet jednocześnie. Duże wymiary krutek należy mieszać średnimi, średnie z małymi.

Ze względu na właściwości tworzywa należy zachować dylatację co najmniej 5 cm między kratką, a inną nawierzchnią lub obiektem montowanym do podłoża jak np. słup parkingowy.

Ścianki kratki muszą być zawsze całkowicie zasypane kamieniem lub zarośnięte trawą. Nie powinny wystawać puste, gdyż mogą zostać uszkodzone mechanicznie.

BRADASSp.z.o.o. Spółka komandytowa
ul. Marii Konopnickiej 5
46-300 Olesno

